



4代E-CON远程 IO模块

新一代高防护IO

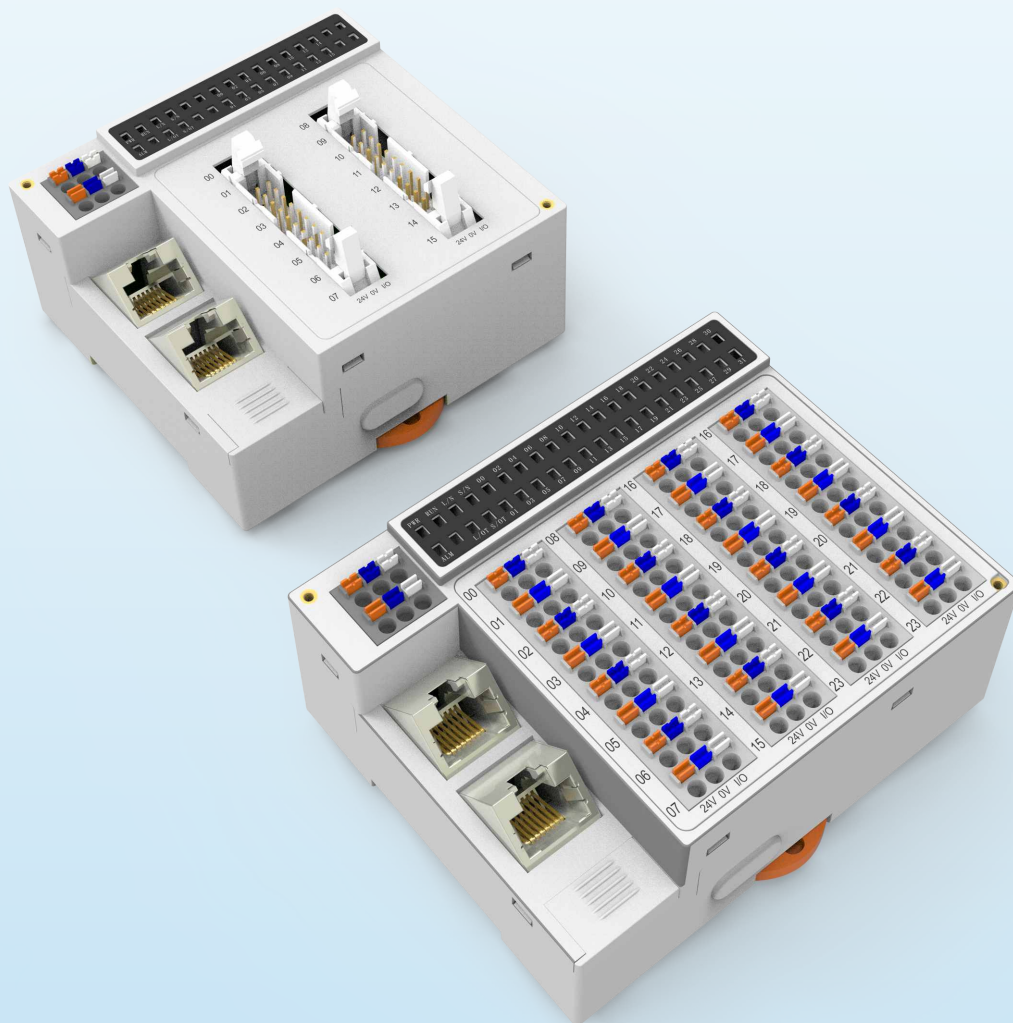

协议丰富




性能稳定




安装便捷

4代E-CON远程 IO模块产品尺寸


4代E-CON远程 IO模块尺寸说明

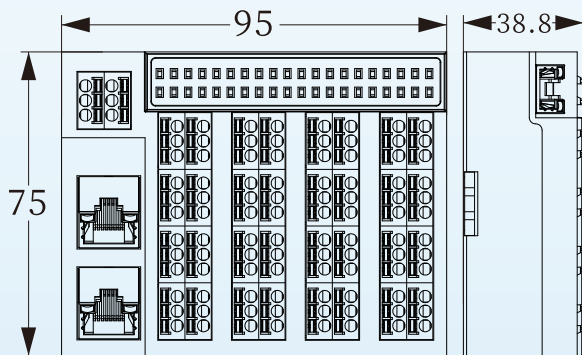


ECS4-32

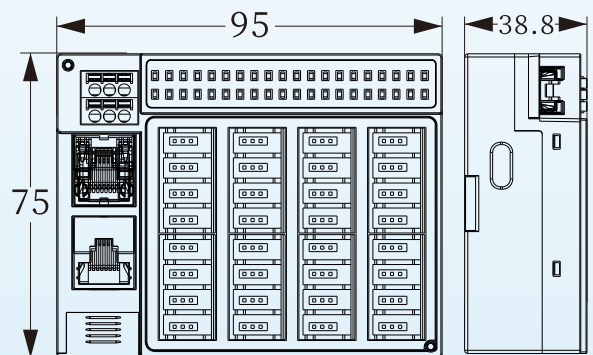


ECS4-32-ECON

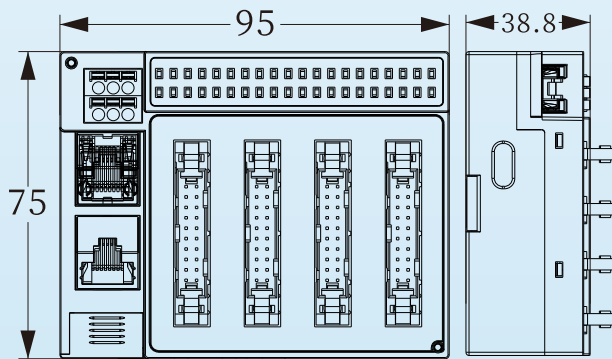


ECS4-32-NJ

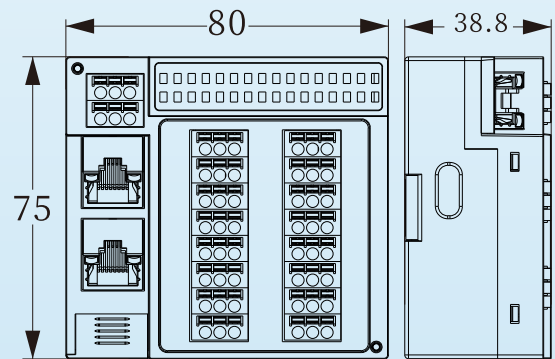

ECS4-16

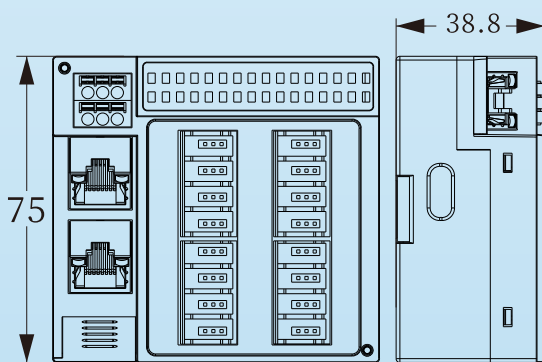




ECS4-16-ECON

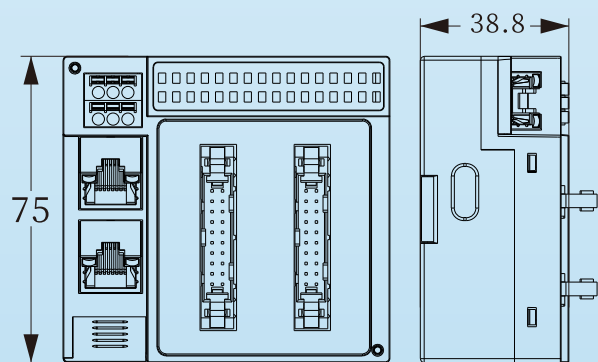

ECS4-16-NJ

ECS4远程 IO模块产品参数



型号	DX32	DX32P	DO32
----	------	-------	------



名称	16DI(双向) 16DO(NPN)	16DI(双向) 16DO(PNP)	32DO(NPN)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	128mA	128mA	156mA
重量	约200g	约200g	约200g
尺寸	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	光耦输入双向,输出NPN	光耦输入双向,输出PNP	输出NPN
“0”信号电压	NPN:12-30V PNP:0-5V	NPN:12-30V PNP:0-5V	—
“1”信号电压	NPN:0-5V PNP:12-30V	NPN:0-5V PNP:12-30V	—
ON/OFF响应时间	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输出:12us/40us
负载能力	Max:2A	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4远程 IO模块产品参数



型号	DO32P	DI32
----	-------	------



名称	32DO(PNP)	32DI(双向)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	156mA	100mA
重量	约200g	约200g
尺寸	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	输出PNP	光耦输入双向
“0”信号电压	—	NPN:12-30V PNP:0-5V
“1”信号电压	—	NPN:0-5V PNP:12-30V
ON/OFF响应时间	输出:12us/40us	输入:30us/10us
负载能力	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-CON远程IO模块产品参数



型号	DX32-CON	DX32P-CON	DO32-CON
----	----------	-----------	----------



名称	16DI(双向) 16DO(NPN)	16DI(双向) 16DO(PNP)	32DO(NPN)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	128mA	128mA	156mA
重量	约200g	约200g	约200g
尺寸	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	光耦输入双向,输出NPN	光耦输入双向,输出PNP	输出NPN
“0”信号电压	NPN:12-30V PNP:0-5V	NPN:12-30V PNP:0-5V	—
“1”信号电压	NPN:0-5V PNP:12-30V	NPN:0-5V PNP:12-30V	—
ON/OFF响应时间	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输出:12us/40us
负载能力	Max:2A	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-CON远程IO模块产品参数




型号	DO32P-CON	DI32-CON
----	-----------	----------



名称	32DO(PNP)	32DI(双向)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	156mA	100mA
重量	约200g	约200g
尺寸	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	输出PNP	光耦输入双向
“0”信号电压	—	NPN:12-30V PNP:0-5V
“1”信号电压	—	NPN:0-5V PNP:12-30V
ON/OFF响应时间	输出:12us/40us	输入:30us/10us
负载能力	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-NJ远程 IO模块产品参数



型号	DX32-NJ	DX32P-NJ	DO32-NJ
----	---------	----------	---------



名称	16DI(双向) 16DO(NPN)牛角	16DI(双向) 16DO(PNP)牛角	32DO(NPN)牛角
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	128mA	128mA	156mA
重量	约200g	约200g	约200g
尺寸	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	光耦输入双向,输出NPN	光耦输入双向,输出PNP	输出NPN
“0”信号电压	NPN:12-30V PNP:0-5V	NPN:12-30V PNP:0-5V	—
“1”信号电压	NPN:0-5V PNP:12-30V	NPN:0-5V PNP:12-30V	—
ON/OFF响应时间	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输出:12us/40us
负载能力	Max:2A	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-NJ远程 IO模块产品参数




型号	DO32P-NJ	DI32-NJ
----	----------	---------



名称	32DO(PNP)牛角	32DI(双向)牛角
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	156mA	100mA
重量	约200g	约200g
尺寸	136.2mm X 58mm X 49.7mm	136.2mm X 58mm X 49.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	输出PNP	光耦输入双向
“0”信号电压	—	NPN:12-30V PNP:0-5V
“1”信号电压	—	NPN:0-5V PNP:12-30V
ON/OFF响应时间	输出:12us/40us	输入:30us/10us
负载能力	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4远程 IO模块产品参数

型号	DX16	DX16P	DO16
----	------	-------	------



名称	8DI(双向)8DO(NPN)	8DI(双向)8DO(PNP)	16DO(NPN)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	118mA	118mA	138mA
重量	约180g	约180g	约180g
尺寸	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	光耦输入双向,输出NPN	光耦输入双向,输出PNP	输出NPN
“0”信号电压	NPN:12-30V PNP:0-5V	NPN:12-30V PNP:0-5V	—
“1”信号电压	NPN:0-5V PNP:12-30V	NPN:0-5V PNP:12-30V	—
ON/OFF响应时间	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输出:12us/40us
负载能力	Max:2A	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4远程 IO模块产品参数




型号	DO16P	DI16
----	-------	------



名称	16DO(PNP)	16DI(双向)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	138mA	95mA
重量	约180g	约180g
尺寸	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	输出PNP	光耦输入双向
“0”信号电压	—	NPN:12-30V PNP:0-5V
“1”信号电压	—	NPN:0-5V PNP:12-30V
ON/OF响应时间	输出:12us/40us	输入:30us/10us
负载能力	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-CON远程 IO模块产品参数


型号	DX16-CON	DX16P-CON	DO16-CON
----	----------	-----------	----------



名称	8DI(双向)8DO(NPN)	8DI(双向)8DO(PNP)	16DO(NPN)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	118mA	118mA	138mA
重量	约180g	约180g	约180g
尺寸	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	光耦输入双向,输出NPN	光耦输入双向,输出PNP	输出NPN
“0”信号电压	NPN:12-30V PNP:0-5V	NPN:12-30V PNP:0-5V	—
“1”信号电压	NPN:0-5V PNP:12-30V	NPN:0-5V PNP:12-30V	—
ON/OFF响应时间	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输出:12us/40us
负载能力	Max:2A	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-CON远程IO模块产品参数




型号	DO16P-CON	DI16-CON
----	-----------	----------



名称	16DO(PNP)	16DI(双向)
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	138mA	95mA
重量	约180g	约180g
尺寸	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	输出PNP	光耦输入双向
“0”信号电压	—	NPN:12-30V PNP:0-5V
“1”信号电压	—	NPN:0-5V PNP:12-30V
ON/OFF响应时间	输出:12us/40us	输入:30us/10us
负载能力	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-NJ远程 IO模块产品参数



型号	DX16-NJ	DX16P-NJ	DO16-NJ
----	---------	----------	---------



名称	8DI(双向)8DO(NPN)牛角	8DI(双向)8DO(PNP)牛角	16DO(NPN)牛角
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	118mA	118mA	138mA
重量	约180g	约180g	约180g
尺寸	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	光耦输入双向,输出NPN	光耦输入双向,输出PNP	输出NPN
“0”信号电压	NPN:12-30V PNP:0-5V	NPN:12-30V PNP:0-5V	—
“1”信号电压	NPN:0-5V PNP:12-30V	NPN:0-5V PNP:12-30V	—
ON/OFF响应时间	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输入:30us/10us 输出:12us/40us	输出:12us/40us
负载能力	Max:2A	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

ECS4-NJ远程 IO模块产品参数

型号	DO16P-NJ	DI16-NJ
----	----------	---------



名称	16DO(PNP)牛角	16DI(双向)牛角
电源	标称:24V,Max:150mA	标称:24V,Max:150mA
传输	根据协议型号而定	根据协议型号而定
消耗电流	138mA	95mA
重量	约180g	约180g
尺寸	94.8mm X 58mm X 46.7mm	94.8mm X 58mm X 46.7mm
接线	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)	0.3mm ² (22AWG) ~1mm ² (17AWG)
外部连接	弹压式接线端子+弹片式拔插端子	弹压式接线端子+弹片式拔插端子
安装方式	35mm 导轨安装	35mm 导轨安装
隔离	IO 至内部总线:光耦隔离500V	IO 至内部总线:光耦隔离500V
类型	输出PNP	光耦输入双向
“0”信号电压	—	NPN:12-30V PNP:0-5V
“1”信号电压	—	NPN:0-5V PNP:12-30V
ON/OFF响应时间	输出:12us/40us	输入:30us/10us
负载能力	Max:2A	Max:2A
负载类型	阻性负载,感性负载,灯负载	阻性负载,感性负载,灯负载
诊断和告警	支持	支持
工作温度	-10~55℃	-10~55℃
储存温度	-25~85℃	-25~85℃
相对湿度	5%~95%无冷凝	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20;带防尘盖IP40	IP20;带防尘盖IP40
使用场合	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体	避免粉尘,油雾及腐蚀性气体

4代E-CON远程 IO模块产品速查表

模块协议类型	产品型号	产品描述
EtherCAT	ECS4-DX32	EtherCAT 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	ECS4-DX32P	EtherCAT 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	ECS4-DO32	EtherCAT 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	ECS4-DO32P	EtherCAT 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	ECS4-DI32	EtherCAT 数字量32 点输入远程IO 模块32DI(双向)
	ECS4-DX32-CON	EtherCAT 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	ECS4-DX32P-CON	EtherCAT 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	ECS4-DO32-CON	EtherCAT 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	ECS4-DO32P-CON	EtherCAT 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	ECS4-DI32-CON	EtherCAT 数字量32 点输入远程IO 模块32DI(双向)
	ECS4-DX32-NJ	EtherCAT 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)牛角
	ECS4-DX32P-NJ	EtherCAT 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)牛角
	ECS4-DO32-NJ	EtherCAT 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(NPN)牛角
	ECS4-DO32P-NJ	EtherCAT 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(PNP)牛角
	ECS4-DI32-NJ	EtherCAT 数字量32 点输入远程IO 模块32DI(双向)牛角
	ECS4-DX16	EtherCAT 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	ECS4-DX16P	EtherCAT 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	ECS4-DO16	EtherCAT 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	ECS4-DO16P	EtherCAT 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	ECS4-DI16	EtherCAT 数字量16 点输入远程IO 模块16DI(双向)
	ECS4-DX16-CON	EtherCAT 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	ECS4-DX16P-CON	EtherCAT 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	ECS4-DO16-CON	EtherCAT 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	ECS4-DO16P-CON	EtherCAT 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	ECS4-DI16-CON	EtherCAT 数字量16 点输入远程IO 模块16DI(双向)
	ECS4-DX16-NJ	EtherCAT 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)牛角
	ECS4-DX16P-NJ	EtherCAT 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)牛角
	ECS4-DO16-NJ	EtherCAT 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(NPN)牛角
	ECS4-DO16P-NJ	EtherCAT 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(PNP)牛角
	ECS4-DI16-NJ	EtherCAT 数字量16 点输入远程IO 模块16DI(双向)牛角

4代E-CON远程 IO模块产品速查表

模块协议类型	产品型号	产品描述
EtherNet/IP	EIS4-DX32	EtherNet/IP 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	EIS4-DX32P	EtherNet/IP 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	EIS4-DO32	EtherNet/IP 数字量32点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	EIS4-DO32P	EtherNet/IP 数字量32点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	EIS4-DI32	EtherNet/IP 数字量32点输入远程IO 模块32DI(双向)
	EIS4-DX32-CON	EtherNet/IP 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	EIS4-DX32P-CON	EtherNet/IP 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	EIS4-DO32-CON	EtherNet/IP 数字量32点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	EIS4-DO32P-CON	EtherNet/IP 数字量32点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	EIS4-DI32-CON	EtherNet/IP 数字量32点输入远程IO 模块32DI(双向)
	EIS4-DX32-NJ	EtherNet/IP 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)牛角
	EIS4-DX32P-NJ	EtherNet/IP 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)牛角
	EIS4-DO32-NJ	EtherNet/IP 数字量32点输出远程IO 模块32DO(NPN)牛角
	EIS4-DO32P-NJ	EtherNet/IP 数字量32点输出远程IO 模块32DO(PNP)牛角
	EIS4-DI32-NJ	EtherNet/IP 数字量32点输入远程IO 模块32DI(双向)牛角
	EIS4-DX16	EtherNet/IP 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	EIS4-DX16P	EtherNet/IP 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	EIS4-DO16	EtherNet/IP 数字量16点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	EIS4-DO16P	EtherNet/IP 数字量16点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	EIS4-DI16	EtherNet/IP 数字量16点输入远程IO 模块16DI(双向)
	EIS4-DX16-CON	EtherNet/IP 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	EIS4-DX16P-CON	EtherNet/IP 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	EIS4-DO16-CON	EtherNet/IP 数字量16点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	EIS4-DO16P-CON	EtherNet/IP 数字量16点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	EIS4-DI16-CON	EtherNet/IP 数字量16点输入远程IO 模块16DI(双向)
	EIS4-DX16-NJ	EtherNet/IP 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)牛角
	EIS4-DX16P-NJ	EtherNet/IP 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)牛角
	EIS4-DO16-NJ	EtherNet/IP 数字量16点输出远程IO 模块16DO(NPN)牛角
	EIS4-DO16P-NJ	EtherNet/IP 数字量16点输出远程IO 模块16DO(PNP)牛角
	EIS4-DI16-NJ	EtherNet/IP 数字量16点输入远程IO 模块16DI(双向)牛角

4代E-CON远程 IO模块产品速查表

模块协议类型	产品型号	产品描述
CC-Link IE Field Basic	CIS4-DX32	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	CIS4-DX32P	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	CIS4-DO32	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	CIS4-DO32P	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	CIS4-DI32	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输入远程IO 模块32DI(双向)
	CIS4-DX32-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	CIS4-DX32P-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	CIS4-DO32-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	CIS4-DO32P-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	CIS4-DI32-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输入远程IO 模块32DI(双向)
	CIS4-DX32-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)牛角
	CIS4-DX32P-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入16 点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)牛角
	CIS4-DO32-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(NPN)牛角
	CIS4-DO32P-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输出远程IO 模块32DO(PNP)牛角
	CIS4-DI32-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量32 点输入远程IO 模块32DI(双向)牛角
	CIS4-DX16	CC-Link IE Field Basic 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	CIS4-DX16P	CC-Link IE Field Basic 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	CIS4-DO16	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	CIS4-DO16P	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	CIS4-DI16	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入远程IO 模块16DI(双向)
	CIS4-DX16-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	CIS4-DX16P-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	CIS4-DO16-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	CIS4-DO16P-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	CIS4-DI16-CON	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入远程IO 模块16DI(双向)
	CIS4-DX16-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)牛角
	CIS4-DX16P-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量8 点输入8 点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)牛角
	CIS4-DO16-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(NPN)牛角
	CIS4-DO16P-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输出远程IO 模块16DO(PNP)牛角
	CIS4-DI16-NJ	CC-Link IE Field Basic 数字量16 点输入远程IO 模块16DI(双向)牛角

4代E-CON远程 IO模块产品速查表

模块协议类型	产品型号	产品描述
PROFINET	PNS4-DX32	PROFINET 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	PNS4-DX32P	PROFINET 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	PNS4-DO32	PROFINET 数字量32点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	PNS4-DO32P	PROFINET 数字量32点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	PNS4-DI32	PROFINET 数字量32点输入远程IO 模块32DI(双向)
	PNS4-DX32-CON	PROFINET 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)
	PNS4-DX32P-CON	PROFINET 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)
	PNS4-DO32-CON	PROFINET 数字量32点输出远程IO 模块32DO(NPN)
	PNS4-DO32P-CON	PROFINET 数字量32点输出远程IO 模块32DO(PNP)
	PNS4-DI32-CON	PROFINET 数字量32点输入远程IO 模块32DI(双向)
	PNS4-DX32-NJ	PROFINET 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(NPN)牛角
	PNS4-DX32P-NJ	PROFINET 数字量16点输入16点输出远程IO 模块16DI(双向) 16DO(PNP)牛角
	PNS4-DO32-NJ	PROFINET 数字量32点输出远程IO 模块32DO(NPN)牛角
	PNS4-DO32P-NJ	PROFINET 数字量32点输出远程IO 模块32DO(PNP)牛角
	PNS4-DI32-NJ	PROFINET 数字量32点输入远程IO 模块32DI(双向)牛角
	PNS4-DX16	PROFINET 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	PNS4-DX16P	PROFINET 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	PNS4-DO16	PROFINET 数字量16点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	PNS4-DO16P	PROFINET 数字量16点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	PNS4-DI16	PROFINET 数字量16点输入远程IO 模块16DI(双向)
	PNS4-DX16-CON	PROFINET 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)
	PNS4-DX16P-CON	PROFINET 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)
	PNS4-DO16-CON	PROFINET 数字量16点输出远程IO 模块16DO(NPN)
	PNS4-DO16P-CON	PROFINET 数字量16点输出远程IO 模块16DO(PNP)
	PNS4-DI16-CON	PROFINET 数字量16点输入远程IO 模块16DI(双向)
	PNS4-DX16-NJ	PROFINET 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(NPN)牛角
	PNS4-DX16P-NJ	PROFINET 数字量8点输入8点输出远程IO 模块8DI(双向) 8DO(PNP)牛角
	PNS4-DO16-NJ	PROFINET 数字量16点输出远程IO 模块16DO(NPN)牛角
	PNS4-DO16P-NJ	PROFINET 数字量16点输出远程IO 模块16DO(PNP)牛角
	PNS4-DI16-NJ	PROFINET 数字量16点输入远程IO 模块16DI(双向)牛角



公司：深圳市东莱尔智能科技有限公司

电话：0755-29369330 传真：0755-29468353

Q Q：272880804 网址：www.denlaier.com.cn

地址：深圳市光明新区公明科裕九路南侧田园路东侧埃迪蒙托工业园B栋6楼（深圳总部）

地址：江苏省昆山市吉田国际21栋2111室（昆山办事处）