


工业以太网百/千兆交换机



信号稳定



性能稳定



安装便捷

工业百/千兆交换机产品介绍


宽温设计

耐高/低温电子元器件搭配高散热性金属材质外壳，使整机满足-40℃~85℃环境下长期运行的工业级指标，无惧各种恶劣环境。

工业级多重防护

标准工业级设计，具有强大的防尘、防雷防腐蚀、抗电磁干扰的优异特性，到达IP40级防护。保障整个工业网络更安全更高效。




16道测试程序

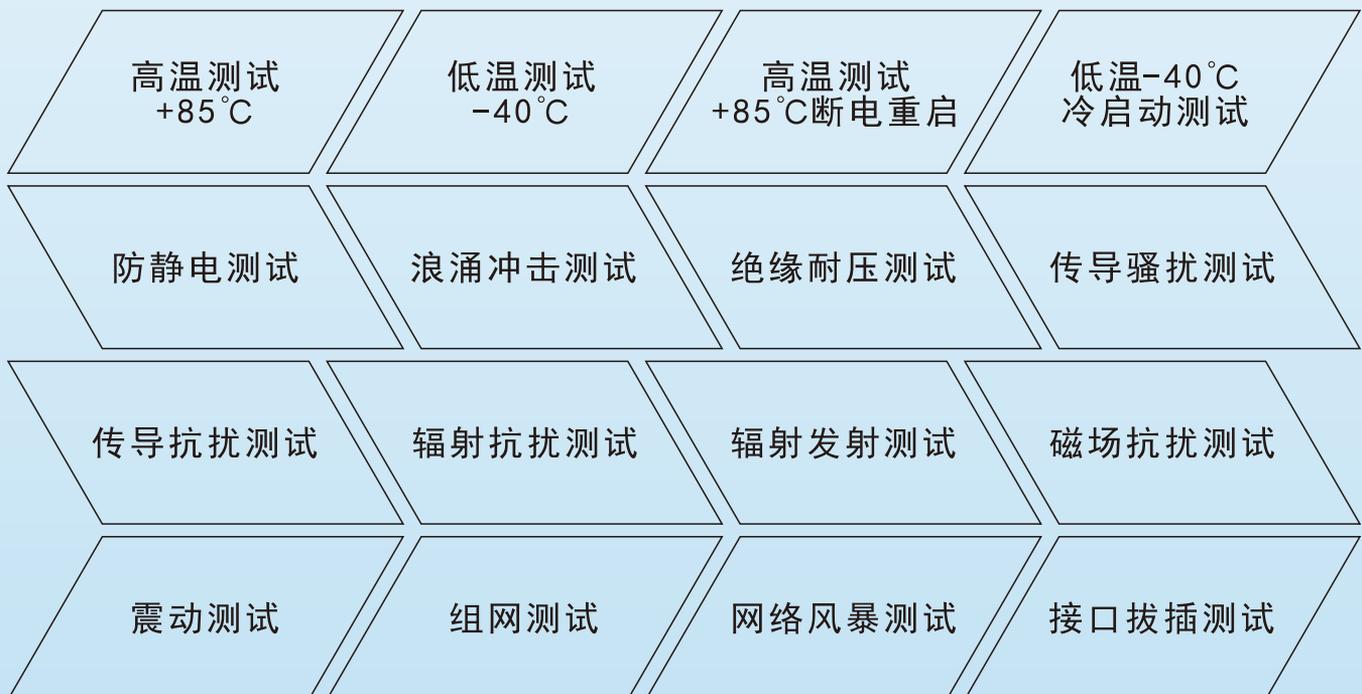

实测功能，真正达到工业环境的应用需求。

工业百/千兆交换机产品尺寸

工业百/千兆以太网交换机尺寸说明

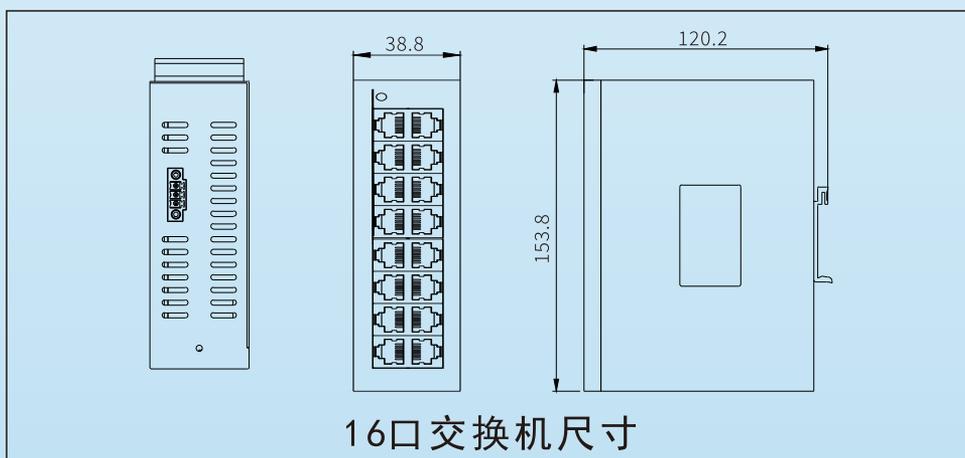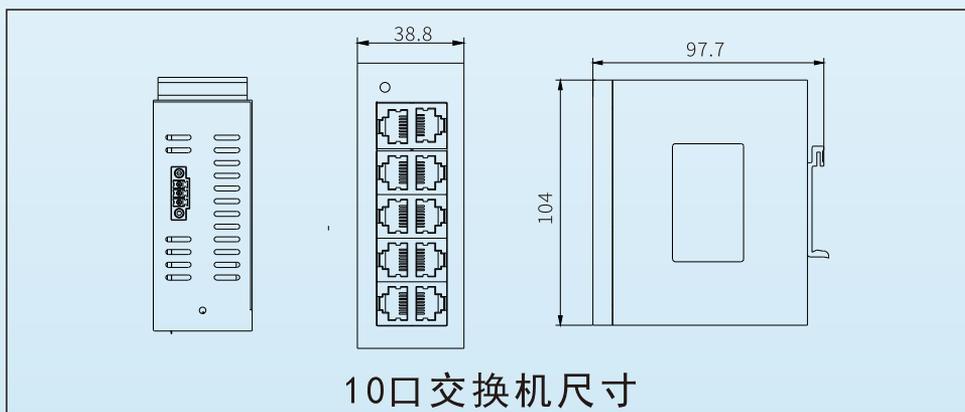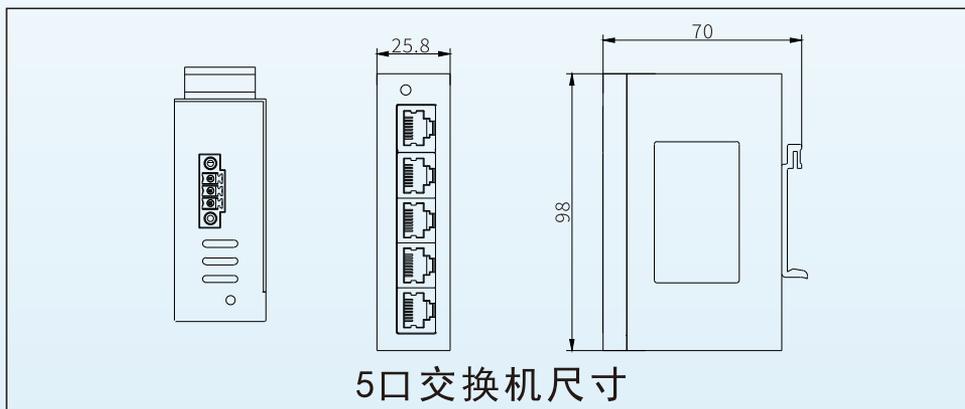


工业交换机产品特点



低功耗



信号稳定



无风扇设计



适应严峻
工业环境



5/10/16口百/千兆

输入电压DC 24V

工作温度-40~85°C

(1) R J45电口能自适应10/100M/1000M,全/半双工模式

(2) 支持802.3X流量控制;

(3) -40°C至85°C (-40°F至176°F) 工作温度;

(4) 支持35mm DIN导轨安装

工业百兆交换机产品参数

型号	DE-SW00-05	DE-SW00-10	DE-SW00-16
			
产品名称	5口工业交换机	10口工业交换机	16口工业交换机
工作温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
电压输入	DC 24V	DC 24V	DC 24V
功率	<5W	<10W	<15W
相对湿度	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝
存储温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
速率	百兆	百兆	百兆

工业千兆交换机产品参数

型号	DLE-SW01-05	DLE-SW01-10	DLE-SW01-16
			
产品名称	5口工业交换机	10口工业交换机	16口工业交换机
工作温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
电压输入	DC 24V	DC 24V	DC 24V
功率	<5W	<10W	<15W
相对湿度	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝
存储温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
速率	千兆	千兆	千兆



公司：深圳市东莱尔智能科技有限公司

电话：0755-29369330 传真：0755-29468353

QQ：272880804 网址：www.denlaier.com.cn

地址：深圳市光明新区公明科裕九路南侧田园路东侧埃迪蒙托工业园B栋6楼（深圳总部）

地址：江苏省昆山市吉田国际21栋2111室（昆山办事处）