


工业以太网百/千兆交换机



信号稳定



性能稳定



安装便捷

工业百/千兆交换机产品介绍

宽温设计

耐高/低温电子元器件搭配高散热性金属材质外壳, 使整机满足 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 环境下长期运行的工业级指标, 无惧各种恶劣环境。

工业级多重防护

标准工业级设计, 具有强大的防尘、防雷防腐蚀、抗电磁干扰的优异特性, 到达IP40级防护。保障整个工业网络更安全更高效。




16道测试程序

高温测试 $+85^{\circ}\text{C}$	低温测试 -40°C	高温测试 $+85^{\circ}\text{C}$ 断电重启	低温 -40°C 冷启动测试
防静电测试	浪涌冲击测试	绝缘耐压测试	传导骚扰测试
传导抗扰测试	辐射抗扰测试	辐射发射测试	磁场抗扰测试
震动测试	组网测试	网络风暴测试	接口拔插测试

实测功能, 真正达到工业环境的应用需求。

工业百/千兆交换机产品尺寸

工业百/千兆以太网交换机尺寸说明

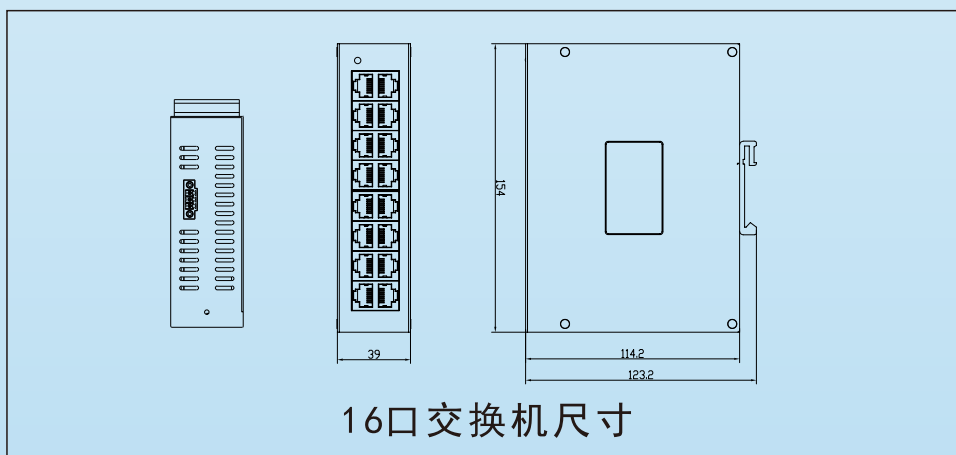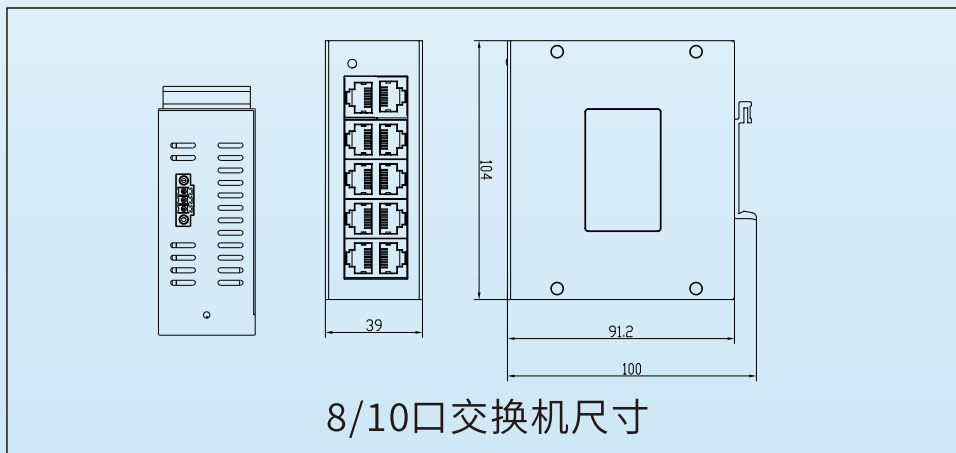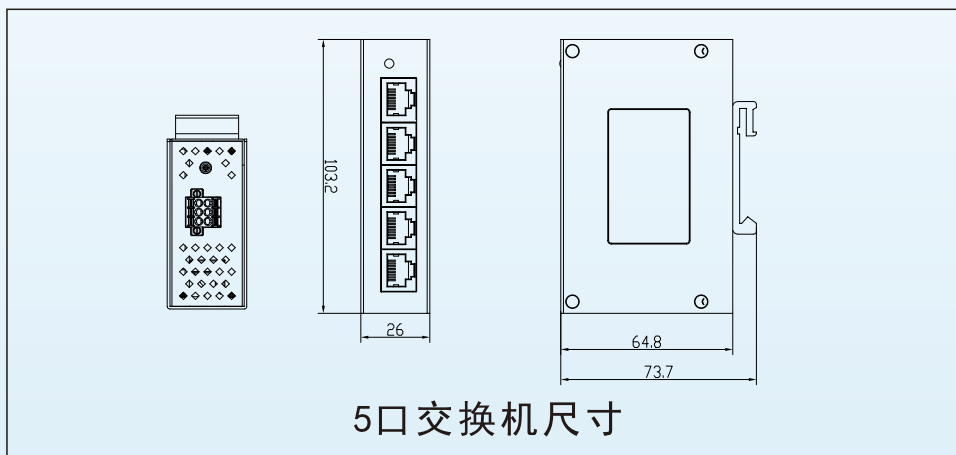

工业交换机产品特点



低功耗



信号稳定



无风扇设计



适应严峻
工业环境



5/10/16口百/千兆

输入电压DC 24V

工作温度-40~85°C


(1) RJ45电口能自适应10/100M/1000M,全/半双工模式

(2) 支持802.3X流量控制;



(3) -40°C至85°C (-40°F至176°F) 工作温度;

(4) 支持35mm DIN导轨安装

工业百兆交换机产品参数

型号	DE-SW00-05	DE-SW00-10	DE-SW00-16
			
产品名称	5口工业交换机	10口工业交换机	16口工业交换机
工作温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
电压输入	DC 24V	DC 24V	DC 24V
功率	<5W	<10W	<15W
相对湿度	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝
存储温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
速率	百兆	百兆	百兆

工业千兆交换机产品参数

型号	DE-SW01-05	DE-SW01-08	DE-SW01-10	DE-SW01-16
				
产品名称	5口工业交换机	8口工业交换机	10口工业交换机	16口工业交换机
工作温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
电压输入	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
功率	<5W	<10W	<10W	<15W
相对湿度	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝	5~95°C无冷凝
存储温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
速率	千兆	千兆	千兆	千兆



公司：深圳市东莱尔智能科技有限公司

电话：0755-29369330 传真：0755-29468353

网址：www.denlaier.com.cn

地址：深圳市光明新区埃迪蒙托工业园B栋6楼（深圳总部）

地址：江苏省昆山市吉田国际21栋2111室（昆山办事处）